# TS-700シリーズ6つの特長。

## ❶簡単設置の会議システム。

センターアンプと会議ユニットを付属の接続コードで接続するだけ。しかも、ケーブルの接続にも簡単なロック機構付ワンタッチコネクターを採用。円滑な会議運営を可能にする会議システムがすぐに構築できます。

## ❷会議ユニットは最大140台まで接続可能。

通常、会議ユニットは70台（1ライン35台×2）まで接続可能。しかも、センターアンプを増設用アンプ（2台まで）として使用できますので、会議ユニットが最大140台の大規模な会議にも対応できます。

## ❸コンパクト収納。

議長ユニット、参加者ユニットはマイク部分が取り外しできる省スペース設計ですので、収納時に便利です。

## ❹乱雑な発言を防ぐ、発言者数限定機能を装備。

センターアンプ前面の発言者数限定機能スイッチで、同時に発言できる参加者ユニットの台数（1、2、4、6台）を設定できます。会議の進行を妨げる発言の防止など、円滑な会議運営に役立つ機能です。

MIC LIMITER
1 2 4 6

## ❺切り忘れを防止する、マイクオートオフ機能（TIME OUT）付。

センターアンプのマイクオートオフ設定スイッチにより、発言後のマイクの切り忘れを防止。一定時間、発言がないと自動的にマイクをオフします。しかも、設定は20秒、40秒のいずれかの時間モード、もしくはマイクオートオフ機能を使用しないモードの3タイプから選べます。

## ❻会議内容の録音も可能。

交互録音カセットデッキ（別売品）など録音機器をセンターアンプ、または会議ユニットと接続すれば、会議の内容を録音できます。記録を残す必要がある重要な会議などに最適です。

交互録音カセットデッキ AR-72

## TOAカタログのご案内

詳しい機器・システムカタログをご用意しております。お気軽に弊社営業所までお申し付けください。

全製品カタログ No.A-2

サウンドシステム総合カタログ No.A-4

セキュリティシステム総合カタログ No.A-5

赤外線会議システムカタログ No.B-63

議場用システム-Smart Congress System- No.B-73

JMI-0020　JQA-EM1400

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の「ISO14001」の認証登録企業です。

### 安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
●このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

### 設置・ご使用上のご注意

● 製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることをお勧めします。
● 非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
● 保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。


TOA株式会社

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 札　幌 | TEL（011）780-1001代 | 東京第1 | TEL（03）5621-5761代 | 京　都 | TEL（075）212-4100代 |
| 青　森 | TEL（017）723-3751代 | 東京第2 | TEL（03）5621-5782代 | 神　戸 | TEL（078）303-5625代 |
| 盛　岡 | TEL（019）636-4231代 | 東京第3 | TEL（03）5621-5790代 | 岡　山 | TEL（086）241-8029代 |
| 仙　台 | TEL（022）256-8100代 | セキュリティ・ネットワーク東京 | TEL（03）5621-5801代 | 広　島 | TEL（082）291-3988代 |
| セキュリティ・ネットワーク仙台 | TEL（022）256-8100代 | 静　岡 | TEL（054）237-8850代 | 高　松 | TEL（087）866-5995代 |
| 郡　山 | TEL（024）923-7744代 | 金　沢 | TEL（076）244-1951代 | 松　山 | TEL（089）931-1586代 |
| 水　戸 | TEL（029）231-9811代 | 岐　阜 | TEL（058）276-1401代 | 北九州 | TEL（093）581-4722代 |
| 宇都宮 | TEL（028）633-9661代 | 名古屋 | TEL（052）509-7851代 | 福　岡 | TEL（092）431-0061代 |
| 多　摩 | TEL（042）584-1711代 | セキュリティ・ネットワーク名古屋 | TEL（052）509-7852代 | セキュリティ・ネットワーク福岡 | TEL（092）473-0809代 |
| 長　野 | TEL（026）234-2231代 | 津 | TEL（059）224-6645代 | 熊　本 | TEL（096）360-5907代 |
| 新　潟 | TEL（025）246-2316代 | 大阪第1 | TEL（06）6260-1525代 | 鹿児島 | TEL（099）256-5245代 |
| 千　葉 | TEL（043）234-6511代 | 大阪第2 | TEL（06）6260-1526代 | 那　覇 | TEL（098）866-5598代 |
| さいたま | TEL（048）685-5131代 | 大阪第3 | TEL（06）6260-1527代 | | |
| 横　浜 | TEL（045）444-3422代 | セキュリティ・ネットワーク大阪 | TEL（06）6260-1528代 | | |

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

**TOAインフォメーションセンター**

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
0120-108-117 フリーダイヤル＜無料電話＞　受付時間 9：00～17：00（日曜・祝日除く）
PHS/携帯からのご利用は TEL.0797-72-7567　〒665-0043　宝塚市高松町2番1号
FAX.0797-72-1090

**TOAインターネット・ホームページ**

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。　http://www.toa.co.jp/


■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2006.06


●このカタログは平成18年6月現在の仕様・価格に基づいて作成されています。カタログNo.B-060 DA03


# 会議・議場用システム

## TS-700・TS-701・TS-702

# すぐに使える、会議・議場システム。円滑な会議・議会運営をサポートします。

**TS-700シリーズは、中・小規模の会議・議会の運営を円滑にする、会議・議場用システムです。システムの構築が容易で、機器の小型化に加え、マイクオートオフ機能、発言者数限定機能など安心・便利機能も搭載。また、専用操作卓（受注生産品）を接続すれば、システム全体を集中コントロールできます。**
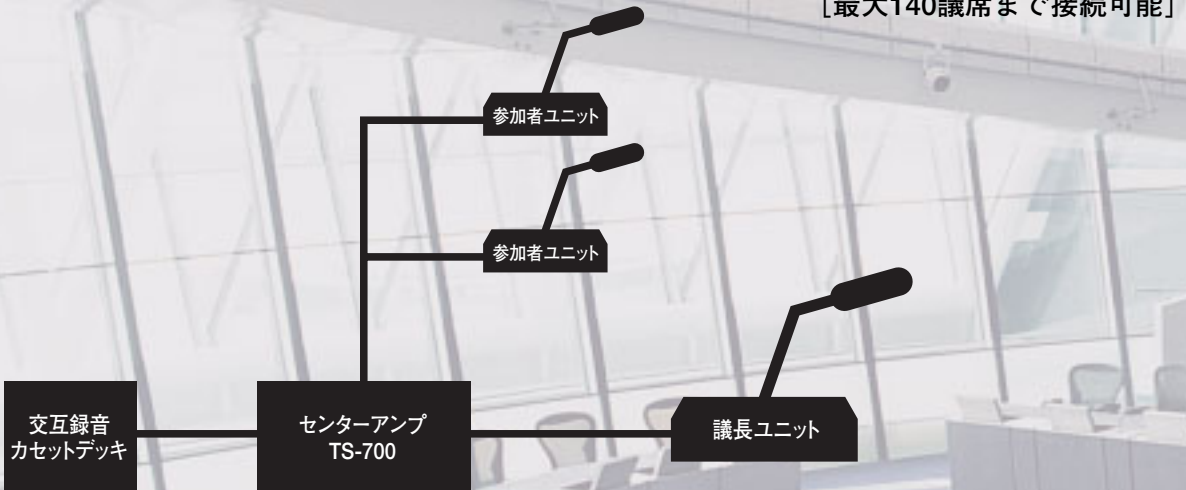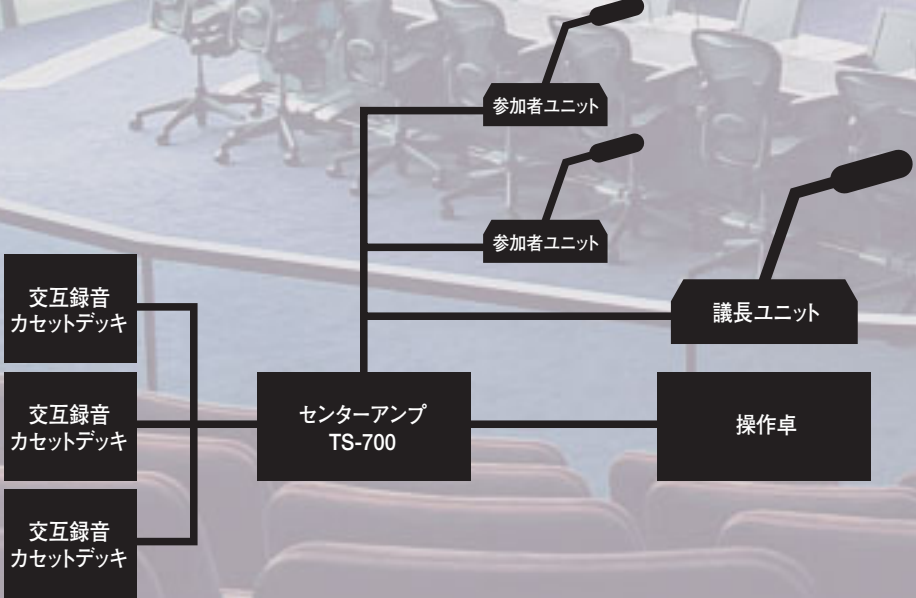
## ●各部名称

■議長ユニット TS-701　　■参加者ユニット TS-702

■議長ユニット TS-701/参加者ユニット TS-702 後面

■センターアンプ TS-700
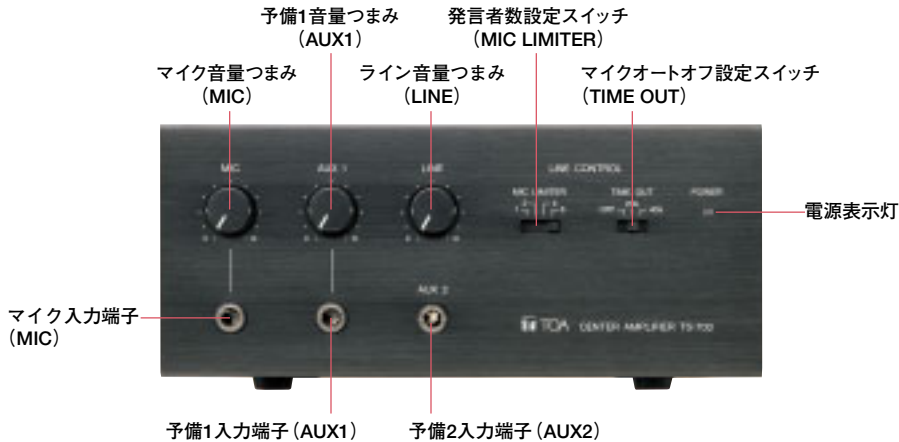
■増設コード YR-700

## ●仕 様

■センターアンプ TS-700

| 品番 | | TS-700 |
|---|---|---|
| 電源 | | AC 100V　50/60Hz |
| 消費電力 | | 最大135W　電取法55W |
| 入力 | マイク | 600Ω　-60 dBV　不平衡　ホーンジャック |
| | AUX 1 | 10kΩ　-20 dBV　不平衡　ホーンジャック |
| | AUX 2 | 600Ω　0 dBV　不平衡　ホーンジャック |
| | ライン 1,2 | 0 dBV　不平衡　8PミニDINソケット |
| 出力 | 録音 | 10kΩ　-20 dBV　不平衡　ホーンジャック　ピンジャック×2 |
| | ライン 1,2 | 0 dBV　不平衡　8PミニDINソケット |
| | 電源 | DC35V 1A/ライン　2ライン合計2A |
| 制御 | 優先チャイム | TS-701 優先スイッチ操作時に1音チャイム起動 |
| | 発言者数制限 | TS-702のマイク,同時オン可能台数を1,2,4,6に設定可能 |
| | マイクオートオフ | 無音時マイクオートオフをOFF,20秒,40秒に設定可能 |
| ユニット接続可能台数 | | 70台　1ライン当たり最大35台,増設アンプ2台接続時最大140台 |
| 使用温度範囲 | | 0°C～＋40°C |
| 寸法 | | 210（W）×93（H）×316（D）mm |
| 仕上 | | カラー鋼板　黒（マンセルN1. 0近似色）　3分艶 |
| 質量 | | 約3.9kg |
| 付属品 | | 電源コード・・・・・1 |
| 別売品 | | 増設用延長コード（YR-700） |

■議長ユニット TS-701/参加者ユニット TS-702

| 品番 | | TS-701 | TS-702 |
|---|---|---|---|
| 電源 | | DC 35V　30mA以下　センターアンプから供給 | |
| 入力 | フレキシブルマイク | 単一指向性 バックエレクトレットコンデンサーマイクロホン -60 dBV LED付 着脱式 | |
| | ライン | 0 dBV　不平衡　8PミニDINソケット | |
| 出力 | 録音 | 10kΩ　-20 dBV　不平衡　ミニジャック | |
| | ライン | 0 dBV　不平衡　8PミニDINソケット | |
| | スピーカー（内蔵） | 130Ω　200mW | |
| 制御 | 発言 | 発言スイッチによるマイク,スピーカーのオン,オフ制御 | |
| | 優先 | 優先スイッチによるマイク,スピーカーのオン,オフ 他マイクのオフ 1音チャイムの起動 | ―― |
| 使用温度範囲 | | 0°C～＋40°C | |
| 寸法 | | 170（W）×59（H）×147（D）mm（マイク部を除く） | |
| 仕上 | | ベース部：ABS樹脂　黒（マンセルN1. 0近似色）　3分艶<br>スピーカー部：メタリックブラウン | |
| 質量 | | 約560g（接続コードを除く） | |
| 付属品 | | 接続コード　1m×2m・・・・・1（8PミニDINプラグ×2,ソケット×1付） | |

## ●外形寸法図

■センターアンプ TS-700

（縮尺1／5）単位mm
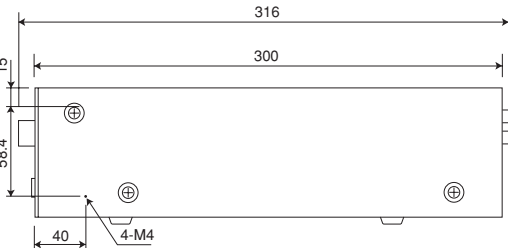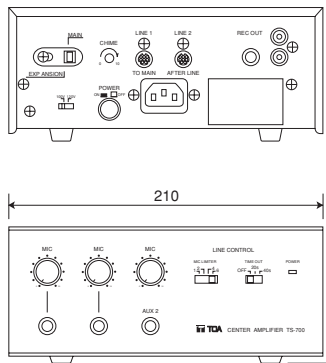
■議長ユニット TS-701/参加者ユニット TS-702

（縮尺1／5）単位mm
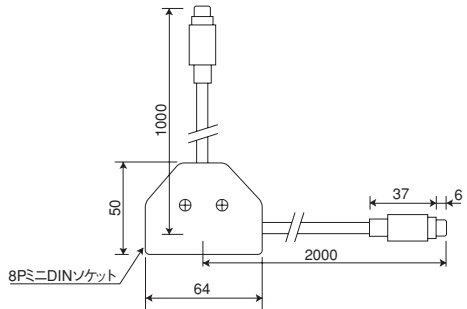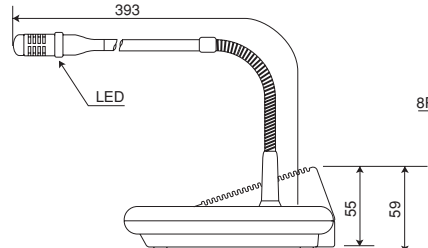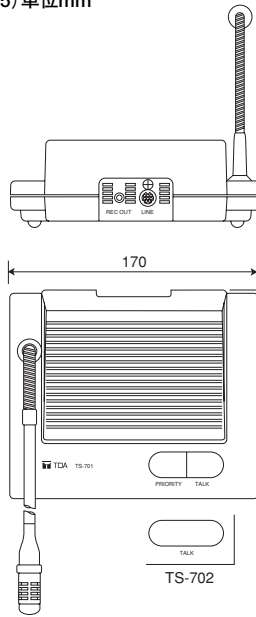
●接続コード（TS-701・TS702に付属）

（縮尺1／4）単位mm

## TS-700用小型議場システム（受注生産品）

**TS-700シリーズを集中制御できる操作卓。小型議場用システムが接続するだけですぐに構築できます。**

TS-700会議用システムを集中的に制御できる小型議場システムです。議長ユニットや参加者ユニットに対する発言許可、発言取消はもちろん、録音機器の操作など円滑な会議・議会運営に必要な操作が可能です。

### ●各部名称

### ●外形寸法図例（30議席の場合）